



**BIOLEDEX® TOBA LED RÖHRE 60CM
ERSATZ FÜR LEUCHTSTOFFRÖHRE
FASSUNG T8 / G13 10W = 18W 930
LUMEN 4000K NEUTRALWEISS**

€6,99

- Bioledex TOBA LED Röhre 60cm neutralweiß
- 10W = 930 Lumen Leuchtkraft
- Ausstrahlungswinkel: 160°
- Markenware von Bioledex ® Germany
- Lichtfarbe 4000
- bruchsicheres Cover
- Länge 60cm /600mm
- Durchmesser: 29 mm
- 50.000 h Lebensdauer

Für Betrieb an VVG oder KVG =Kein Umbau der Leuchte nötig



- der LED-Dummy-Starter ist inklusive

Sperrgut: Damit Ihre Ware in Übergröße sicher und unversehrt bei Ihnen ankommt. Bitte beachten Sie unsere Preise unter Versandkosten.

Artikelnummer: BIO-TOBA-T8-60CM-NW-A

Kategorien: [LED Röhren und Halterungen](#), [Bioledex](#)

GALERIEBILDER

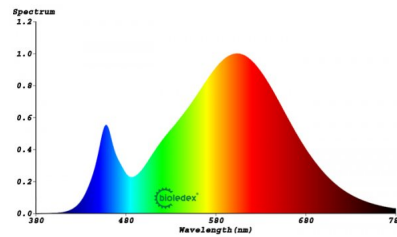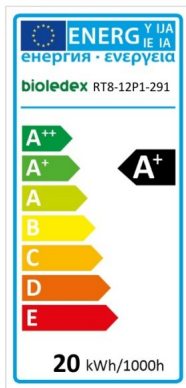

BESCHREIBUNG

- Bioledex TOBA LED Röhre 60cm neutralweiß
- 10W = 930 Lumen Leuchtkraft
- Ausstrahlungswinkel: 160°
- Markenware von Bioledex ® Germany
- Lichtfarbe 4000
- bruchsicheres Cover
- Länge 60cm /600mm
- Durchmesser: 29 mm
- 50.000 h LebensdauerFür Betrieb an VVG oder KVG =Kein Umbau der Leuchte nötig
- der LED-Dummy-Starter ist inklusive

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,2500 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	neutralweiß 4000k
Dimmbar	Nein
Länge	60 cm
Lebensdauer [h]	50.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	930
Kategorie	Röhre 60cm
Produktmaße (Ø x L)	29 x 1200mm
Sockel	T8 / G13

Technische Details	Hersteller Bioledex EAN Nummer 4260164882713 Produktserie TOBA LED Röhre Sockel T8 / G13 Lichtfarbe Neutral Weiss Farbtemperatur 4000 K Farbwiedergabe 80 Ra Abstrahlwinkel 160° Lichtstrom 930 Lumen Spannung 230V ~50/60Hz Abmessungen Ø 29 mm x 600 mm Verbrauch 10,0 Watt Betriebsdauer 50.000 Std. Lichtstromerhalt 80% nach Nutzlebensdauer Äquivalent 60cm 18W Leuchtstoffröhre Dimmbarkeit Nein Schaltzyklen > 100.000 Anlaufzeit < 1 Sek Zündzeit 0,2 s Energieeffizienzklasse A+ Farbkonsistenz 0,97 Gewichteter Verbrauch 10 kWh/1000h Lieferumfang Inklusive LED Starter
---------------------------	--

Verbrauch	10 Watt
Konventionelle Watt	entspricht 25-40W
Hersteller Garantie [Jahre]	2
Betrieb an	230V/KVG/VVG
Abstrahlwinkel [°]	160

18. August 2017