



**BIOLEDX® TOBA LED RÖHRE 60CM
ERSATZ FÜR LEUCHSTOFFRÖHRE
FASSUNG T8 / G13 10W = 18W 930
LUMEN 6000K WEISS / KALTWEISS**

€6,99



- Bioledex TOBA LED Röhre 60cm kaltweiß / tageslichtweiß
 - 10W = 930 Lumen Leuchtkraft
 - Ausstrahlungswinkel: 160°
 - Marke von Bioledex ® Germany
 - Lichtfarbe 6000K
 - bruchsicheres Cover
 - Länge 60cm /600mm
 - Durchmesser: 29 mm
 - 50.000 h Lebensdauer
- Für Betrieb an VVG oder KVG =Kein Umbau der Leuchte nötig
- der LED-Dummy-Starter ist inklusive

Sperrgut: Damit Ihre Ware in Übergröße sicher und unversehrt bei Ihnen ankommt. Bitte beachten Sie unsere Preise unter Versandkosten.

Artikelnummer: BIO-TOBA-T8-60CM-DW-A

Kategorien: [Bioledex](#)

GALERIEBILDER

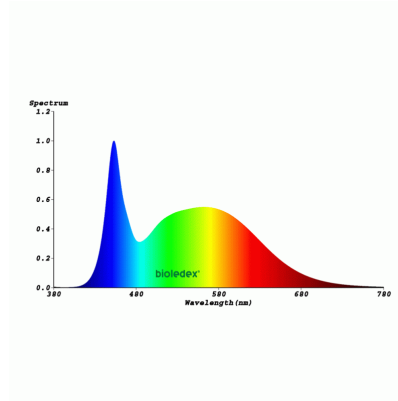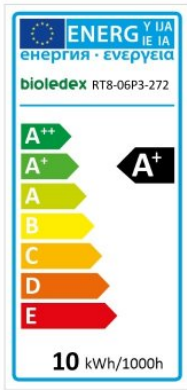

BESCHREIBUNG

- Bioledex TOBA LED Röhre 60cm
- 10W = 930 Lumen Leuchtkraft
- Ausstrahlungswinkel: 160°
- Markenware von Bioledex ® Germany
- Lichtfarbe 6000K
- bruchssicheres Cover
- Länge 60cm /600mm
- Durchmesser: 29 mm
- 50.000 h LebensdauerFür Betrieb an VVG oder KVG =Kein Umbau der Leuchte nötig
- der LED-Dummy-Starter ist inklusive

Sperrgut: Damit Ihre Ware in Übergröße sicher und unversehrt bei Ihnen ankommt. Bitte beachten Sie unsere Preise unter Versandkosten.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,2500 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	kaltweiß 6500k
Dimmbar	Nein
Länge	60 cm
Lebensdauer [h]	50.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	930
Kategorie	Röhre 60cm
Produktmaße (Ø x L)	29 x 1200mm
Sockel	T8 / G13



Technische Details

Hersteller Bioledex
Hersteller-Art.Nr. RT8-06P3-272
EAN Nummer 4260164882720
Produktserie TOBA LED Röhre
Sockel T8 / G13
Lichtfarbe Tageslichtweiss
Farbtemperatur 6000 K
Farbwiedergabe 80 Ra
Abstrahlwinkel 160°
Lichtstrom 930 Lumen
Spannung 230V AC/DC ~50/60Hz
Abmessungen Ø 29 mm x 600 mm
Verbrauch 10,0 Watt
Betriebsdauer 50.000 Std.
Lichtstromerhalt 80% nach Nutzlebensdauer
Äquivalent 60cm 18W Leuchtstoffröhre
Dimmbarkeit Nein
Schaltzyklen > 100.000
Anlaufzeit < 1 Sek
Zündzeit 0,2 s
Energieeffizienzklasse A+
Farbkonsistenz 0,97
Gewichteter Verbrauch 10 kWh/1000h
Lieferumfang Inklusive LED Starter

Verbrauch

10 Watt

Hersteller Garantie [Jahre] [2](#)

Konventionelle Watt [entspricht 25-40W](#)

Betrieb an [230V/KVG/VVG](#)

Abstrahlwinkel [°] [160](#)

18. August 2017