



**BIOLEDX® PERO LED STRAHLER /
LEUCHTMITTEL, LÄNGE 52 MM,
SOCKEL MR16, WINKEL 36°, 5,2W =
40W, 12V AC+DC, 340 LUMEN,
3000K WARMWEISS**

€2,78



- Bioledex® PERO LED Strahler 5,2 Watt
- helle 5,2W = 340 Lumen
- Besonderheit: 3 Jahre Garantie
- Ersatz für 35 Watt Halogen
- mit Glaslinse für optimale Lichtstreuung
- Farbtemperatur 3000K (warmweiss)
- Abstrahlwinkel 36° wie Halogenstrahler
- 30.000 h Lebensdauer
- Sockel: 12V AC/DC | MR16 / GU5,3

Artikelnummer: BIO-PERO-MR16-5.2W-
WW-A

Kategorien: [LED Leuchtmittel](#), [Bioledex](#)

GALERIEBILDER

bioledex

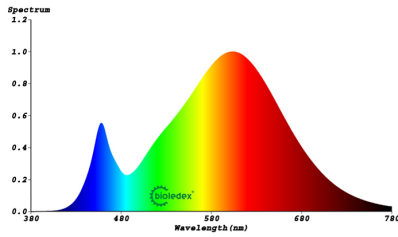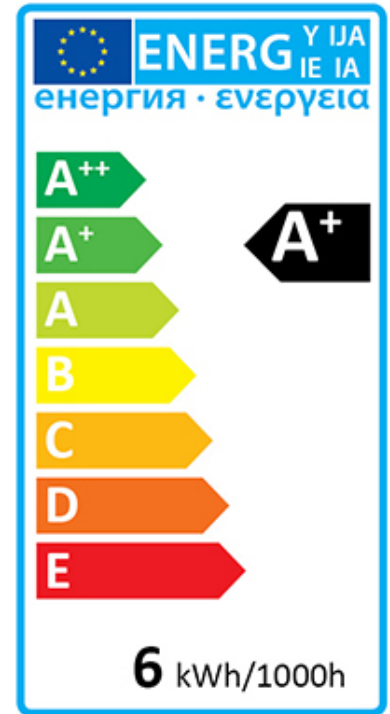

BESCHREIBUNG

- Bioledex® PERO LED Strahler 5,2 Watt
- helle 5,2W = 340 Lumen
- Besonderheit: 3 Jahre Garantie
- Ersatz für 35 Watt Halogen
- mit Glaslinse für optimale Lichtstreuung
- Farbtemperatur 3000K (warmweiss)
- Abstrahlwinkel 36° wie Halogenstrahler
- 30.000 h Lebensdauer
- Sockel: 12V AC/DC | MR16 / GU5,3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	0,0500 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	warmweiß 3000k
Dimmbar	Nein
Lebensdauer [h]	30.000
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	340
Kategorie	MR16
Produktmaße (Ø x L)	Ø50 x 52mm
Sockel	GU5.3 / MR16



- Verbrauch: 5,2 Watt
- Lichtstrom: 340 Lumen
- Sockel: GU5,3 / MR16
- Spannung: 12V AC / DC
- Lichtfarbe: warmweiss
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabe: 82 Ra
- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 36°
- Betriebsdauer: ~30.000h
- Schaltzyklen: 100.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Abmessungen: Ø50 x 52mm
- Dimmbarkeit: nein
- Energieeffizienzklasse: A+
- Gewichteter Verbrauch: 6 kWh/1000h
- Quecksilber: kein Quecksilber
- Äquivalent: 35 Watt Glühlampe
- Leistungsfaktor: >0,50
- Besonderheit: 3 Jahre Garantie

Technische Details

Verbrauch

5,2 Watt

Konventionelle Watt

[entspricht 25-40W](#)

Hersteller Garantie [Jahre]

[3](#)

Abstrahlwinkel [°]

[36](#)

11. Juni 2014