



**CHILITEC® LED PANEL UNTERPUTZ,
DECKENPANEL, WANDPANEL
Ø55X12MM RUND 0.5 WATT 45
LUMEN 3000K WARMWEISS
GEHÄUSE SILBER**



€6,99

- LED Einbaustrahler rund
- Gehäusefarbe / Rahmen Alu matt
- Farbtemperatur 3000K (warmweiss)
- homogene Ausleuchtung
- für 12V Gleichspannung
- Bohrloch: 46mm, Einbautiefe 12mm
- es wird ein 12V DC LED Trafo benötigt
- [Link zu den 12V Trafos](#)

Artikelnummer: CT-PANEL-RUND-
IP67-0.5W-WW-A

Kategorien: [Chilitec](#)

GALERIEBILDER

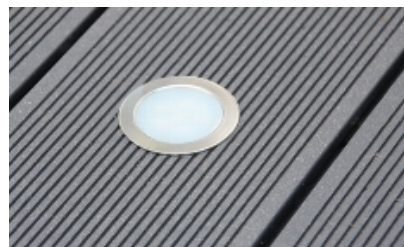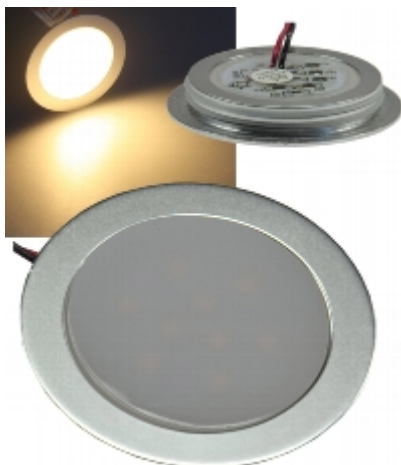

BESCHREIBUNG

- LED Einbaustrahler rund
- Gehäusefarbe / Rahmen Alu matt
- Farbtemperatur 3000K (warmweiss)
- homogene Ausleuchtung
- für 12V Gleichspannung
- Bohrloch: 46mm, Einbautiefe 12mm
- es wird ein 12V DC LED Trafo benötigt
- [Link zu den 12V Trafos](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht	2,5000 kg
Farbtemperatur [K] und Farbe	warmweiß 3000k
Dimmbar	Nein
Länge	5 cm
Lichtstromerhalt	70% nach Nutzlebensdauer
Leuchtkraft (Lumen)	45
Kategorie	Panel
Technische Details	<ul style="list-style-type: none">- Verbrauch: 0,5 Watt- Lichtstrom: 45 Lumen- Spannung: 12V DC- Lichtfarbe: warmweiss- Farbtemperatur: 3000 K- Farbwiedergabe: >70 Ra- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer- Abstrahlwinkel: 120°- Betriebsdauer: ~30.000h- Schaltzyklen: 20.000x- Anlaufzeit: 0,9- Zündzeit: 0,2 Sek.- Gewichteter Verbrauch: 0,5 kWh/1000h- Quecksilbergehalt: kein Quecksilber
Konventionelle Watt	entspricht 1-25W

Hersteller Garantie [Jahre] [2](#)

Abstrahlwinkel [°] [120](#)

11. Juni 2014