



**SEHR HELLER LED STRIP / LED BAND  
/ LED STREIFEN 5M 12V DC  
WARMWEISS 3000K 48 WATT 4200  
LUMEN 600 SMD SELBSTKLEBEND,  
KÜRZBAR & DIMMBAR  
SCHUTZKLASSE IP64**

**€32,99**


- Dioden Typ SMD 2835 von Epistar
- helles LED Strip mit 4000 Lumen
- Länge: 500 cm (5m)
- 800 Lumen pro Meter
- Lichtfarbe warmweiss
- nur 3mm stark, Breite: 8mm
- selbstklebende Rückseite 3M® Klebeband
- Gesamtleistung 48 Watt = 4000 Lumen
- sehr flexibel & kürzbar
- LED Stripe ist dimmbar
- mit IP 65 Schutzgummierung
- helle 9,6 Watt pro Meter, 12 Volt DC
- teilbar immer nach 3 LEDs = alle 2,5cm
- Installation: auf ausreichende Wärmeabgabe achten, evtl. auf Kühlkörper installieren

---

**Artikelnummer:** MPL-STRIPE-IP64-  
HQS-120-WW-B

**Kategorien:** [LED Band / Stripe / LED  
Streifen / LED Leiste](#), [LED Streifen warmweiß  
/ LED Streifen 12v](#)

**GALERIEBILDER**

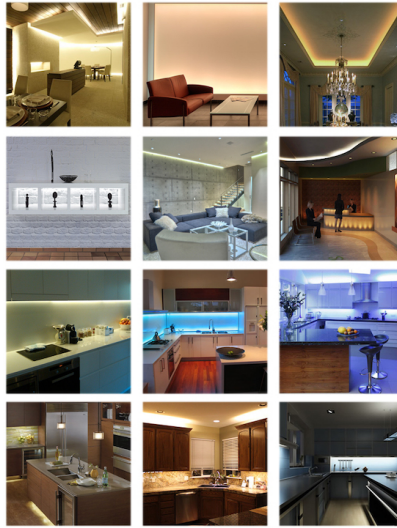

**Der passende Trafo:  
Watt Stripe < 70% Watt Trafo**



**Controller / Dimmer  
steuerbar mit Fernbedienung**



## BESCHREIBUNG

- Dioden Typ SMD 2835 von Epistar
- helles LED Strip mit 4200 Lumen
- Länge: 500 cm (5m)
- 840 Lumen pro Meter
- Lichtfarbe warmweiss
- nur 3mm stark, Breite: 8mm
- selbstklebende Rückseite 3M® Klebeband
- Gesamtleistung 48 Watt = 4200 Lumen
- sehr flexibel & kürzbar
- LED Stripe ist dimmbar
- mit IP 64 Schutzgummierung
- helle 9,6 Watt pro Meter, 12 Volt DC
- teilbar immer nach 3 LEDs = alle 2,5cm
- Installation: auf ausreichende Wärmeabgabe achten, evtl. auf Kühlkörper installieren

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Gewicht</b>             | 0,3 kg                   |
| <b>Dimmbar</b>             | <a href="#">Ja</a>       |
| <b>Lebensdauer [h]</b>     | <a href="#">40.000</a>   |
| <b>Lichtstromerhalt</b>    | 70% nach Nutzlebensdauer |
| <b>Leuchtkraft (Lumen)</b> | 4200                     |
| <b>Kategorie</b>           | <a href="#">Stripe</a>   |



- Verbrauch: 48 Watt auf 5 Meter
- Lichtstrom: 4200 Lumen
- Spannung 12V DC
- Lichtfarbe: warmweiss
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabe: >80 Ra
- Lichtstromerhalt: 70% nach Nutzlebensdauer
- Abstrahlwinkel: 120°
- Betriebsdauer: 30.000h
- Schaltzyklen: 40.000x
- Anlaufzeit: < 1 sec. = sofort hell
- Abmessungen: BxH 8mm x 3mm
- Dimmbarkeit: JA
- Gewichteter Verbrauch: 48 kWh/1000h
- Schutzklasse: IP64
- weisses PCB

**Technische Details**

**Verbrauch**

48

**Konventionelle Watt**

[entspricht 300-500W](#)

**Energielabel-URL**

[https://eprel.ec.europa.eu/labels/lightsources/Label\\_1511152\\_small\\_color.pdf](https://eprel.ec.europa.eu/labels/lightsources/Label_1511152_small_color.pdf)

**Hersteller Garantie [Jahre]** [2](#)

**Abstrahlwinkel [°]**

[120](#)

20. November 2017